



Pielnik Hydrauliczny ZUZA 3

Pielnik ZUZA 3 przeznaczony jest do mechanicznego niszczenia chwastów w uprawach rosnących rzędowo w rozstawie umożliwiającym przejazd ciągnikiem nad uprawianym szpalerem. Pielnik doskonale sprawdza się w uprawach ekologicznych i umożliwia ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zabiegów herbicydowych, co w konsekwencji przekłada się na zmniejszenie kosztów uprawy i ułatwia ich prowadzenie.

- Pielnik ZUZA 3 jest zalecany do upraw rosnących rzędowo, których wysokość nie przekracza **0,5 m**, takich jak rabarbar, lawenda, truskawki, młode porzeczki i inne
- **Rodzaje głowic roboczych:**
 - Maszyna może być wyposażona w głowice w dwóch różnych rozmiarach: małą o średnicy **225 mm** lub dużą o średnicy **300 mm**) według potrzeb klienta.
 - Każda z głowic wyposażona jest w trzy noże/sztylety lub w trzy pazury, które niszczą chwasty. Zaleca się używanie noży/sztyletów w przypadku twardej i kamienistej ziemi.

Pielnik ZUZA 3 jest produkowany w trzech wersjach:

1. 1 – rzędowa
2. Automatyczne 1– rzędowa: z 2 Joysticki sterujące.
3. 2 – rzędowa
4. 3 – rzędowa : wyposażona jest we własny układ hydrauliczny: pompę + chłodnię + zbiornik oleju 75 l.



Automatyczne 1– rzędowa



Pompy hydrauliczne + zbiornik oleju 75 l + chłodnię



1– rzędowa




Specyfikacja Techniczna

Wersja	1 – rzędowa	2 – rzędowa	3 – rzędowa
Sposób mocowania		TUZ, kategoria 2	
Długość	222 cm	222 cm	222 cm
Wysokość	215 cm	215 cm	215 cm
Szerokość transportowa	124 cm	300 cm	300 cm
Szerokość robocza max.	155 cm	300 cm	430 cm
Głębokość pielenia	1-4 cm	1-4 cm	1-4 cm
Średnica głowicy pielącej	22.5 / 30 cm	22.5 / 30 cm	22.5 / 30 cm
Prędkość robocza	1 - 3 km/h	1 - 3 km/h	1 - 3 km/h
Wydajność pracy	0.5 – 1 ha/h	1 – 2 ha/h	1.5 – 3 ha/h
Zapotrzebowanie oleju	20 l/min	40 l/min	własny układ hydrauliczny
Dopasowanie odstępów między rzędami	możliwością przesunięcia z osi ciągnika w prawo lub w lewo o ok. 20 cm.	mechaniczny /Opcja: siłowniki hydrauliczne	mechaniczny /Opcja: siłowniki hydrauliczne
Ilość osób obsługi	traktorzysta + 1	traktorzysta + 2	traktorzysta + 3
Masa	250 kg	470 kg	800 kg

Istnieje również możliwość wyposażenia we własny układ hydrauliczny pielników w wersji jedno- i dwurzędowej.

Dopasowanie odstępów między rzędami: Mechaniczny lub

Opcja dostępna w wersji dwu- i trzyrzędowej: szerokości rzędów za pomocą siłownika hydraulicznego.

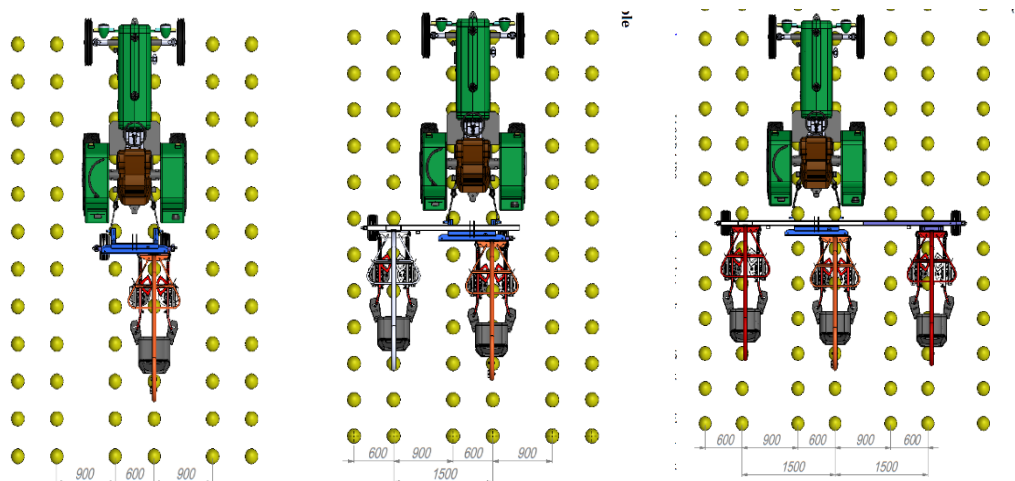

- Głębokość pracy ustawia się zmieniając wzajemne położenie głowicy i talerzyka podporowego, który kopiuje teren.
- Urządzenie wyposażone jest w zawór regulujący prędkość obrotowa głowicy.

