



## Bineuse Inter Rang ZUZA 3


La bineuse **ZUZA 3** est conçue pour le contrôle mécanique des mauvaises herbes dans l'inter-rang dans les cultures en rangées, à un espacement permettant le passage du tracteur sur une voie cultivée. La machine est parfaite pour «l'agriculture biologique», peut réduire considérablement, voire éliminer l'utilisation d'herbicides dans la production fruitière. Cela réduit le coût d'entretien et facilite la maintenance de ces cultures.

- ZUZA 3 est adaptée pour désherber des rangées de cultures maraîchères, de fleurs, de lavande, de laitue, de rhubarbe, d'asperges ainsi que de jeunes groseilles, fraises, jeunes cannabis et autres plantes jusqu'à une hauteur de **0,5 mètre**.
- La spécification du rotor:
  - Chaque rotor de la bineuse est équipé de trois griffes à ressort (ou de couteaux verticaux) qui détruisent les mauvaises herbes. Les couteaux sont recommandés pour être utilisés sur un sol caillouteux et dur.
  - Les rotors sont fabriqués en deux tailles: petit à **225 mm** de diamètre et grand à **300 mm** de diamètre.



Spécifications techniques:	A une rangée	A deux rangées	A trois rangées
Mode d'attelage (arrière)		Attelage 3 points- CAT	
Largeur de transport	124 cm	240 cm	260 cm
Largeur max. de travail (cm)	155 cm	300 cm	430 cm
Longueur (cm)		222 cm	
Hauteur (cm)		215 cm	
Profondeur de désherbage		1-4 cm	
Taille du rotor (diamètre)		22.5 or 30 cm	
Vitesse de travail		1 - 3 km/h	
Débit de pompe hydraulique	20 l/min	40 l/min	PDF
Poids	250 kg	470 kg	800 kg

- La bineuse ZUZA 3 est fabriquée en 4 versions:
  - **A une rangée** avec la possibilité de déplacer l'unité de travail par rapport à l'essieu du tracteur d'environ 40 cm vers la droite ou vers la gauche.
  - **A une rangée automatique:** l'opérateur contrôle les têtes du rotor avec 2 boutons de joysticks
  - **A deux rangées** avec l'ajustement à l'espacement des rangées par l'ajout de vérins hydrauliques.
  - **A trois rangées** avec l'ajustement à l'espacement des rangées par l'ajout de vérins hydrauliques

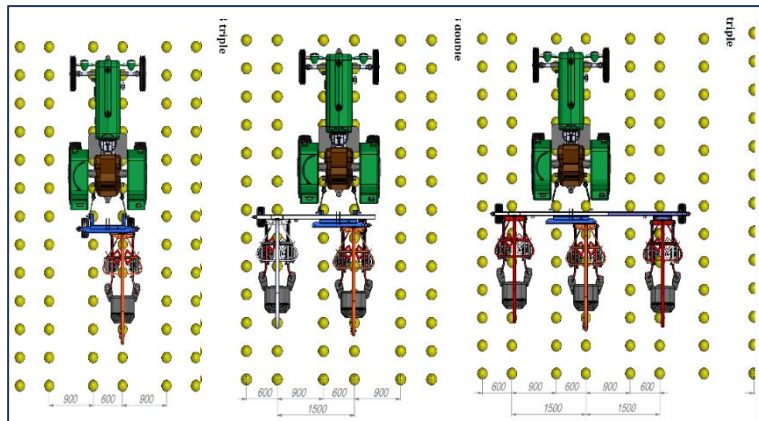

- **A trois rangées is equipped:** est équipée d'une pompe hydraulique + refroidisseur d'huile + réservoir d'huile 75 L (PDF 540 tr / min)
  - Option supplémentaire pour la version à une et à deux les rangées.
  - Dans le cas où le tracteur ne dispose pas de pompe avec le débit supérieur



**A une rangée**

**A trois rangées**

**A une rangée automatique**

