



Гидравлическая прополочная машина для овощей ZUZA 3

ZUZA 3 предназначена для механического удаления сорняков из культур выращиваемых в рядах на расстоянии позволяющем на проезд трактора над обрабатываемом рядом. Машина идеально подходит для “органического земледелия”, позволяет значительно сократить или даже исключить применение гербицидов в саду. Это снижает затраты на техническое обслуживание и облегчает содержание этих культур.

- **ZUZA 3** приспособлен для прополки рядов овощных культур, цветов, лаванды, салата, ревеня, спаржи, клубники и молодой смородины, молодой конопли и других растений высотой **до 55 см**.
- Прополочная машина **ZUZA 3** с гидравлическим или механическим смещением для работы с разным расстоянием между рядами

Спецификация роторных культивирующих голов для всех версий:

- Предусмотрены 2 размера культивирующих голов: малый 225 мм и большой 300 мм
- 3 пары пружинных когтей и/или вертикальных ножей уничтожающих сорняки. Ножи рекомендуется использовать на каменистой и твердой почве.
- Рабочая глубина задается изменением взаимного положения роторной головы и опорной пластины, что изменяет глубину прополки от 1 см до 4 см
- Регулятор скорости вращения прополочных голов
- Реверсивное вращение голов



See web page



Однорядный прополощик для овощей ZUZA 3

ZU-001

- ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
- ЭФФЕКТИВНЫЙ
- ГИБКИЙ
- БЫСТРЫЙ



Насос трактора
мин 20 л/мин



Смещение рамы на 40 см
Механически



30 – 90 лс




250 кг



2 Роторные Головы

Оснащение и особенности:

- Регулируемое сиденье – оснащено ремнем безопасности, колесами, подножками и ручками.
- Регуляция скорости
- Механическое смещение на 40 см
- Различные размеры и типы голов ротора
- Регулируемая глубина прополки

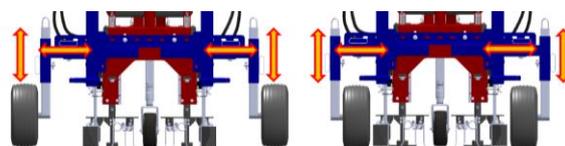

Рабочее положение

Транспортировочное положение

ZU-001A

С управлением джойстиком



2 джойстика



Насос трактора
мин 30 л/мин



Смещение рамы на 40 см
Механически



30 – 90 лс



250 кг



2 Роторные Головы

Дополнительное оборудование для ZU-001A

- Управление джойстиком вместо подвижных рычагов, электрическая розетка 12 V
- 2 гидравлических цилиндра

Чтобы исключить необходимость в физической силе и увеличить время работы на машине

ZU-001F

С внутренней гидросистемой



Внутренняя гидросистема



Смещение рамы на 40 см
Механически



30 – 90 лс



450 кг



2 Роторные Головы

Дополнительное оборудование для ZU-001F

- Внутренняя гидросистема: насос + 75 л масляный бак + радиатор охлаждения
- Регулируемая ширина расположения колес

Исключает риск перегрева, так как система охлаждения внутри машины поддерживает необходимую температуру гидравлической системы и увеличивает время работы на устройстве с высокой эффективностью без использования гидравлического насоса трактора.

Опционально



С управлением джойстиком





2-рядный пропольщик для овощей ZUZA 3

ZU-002

2-рядный

ZU-002F

С внутренней гидросистемой

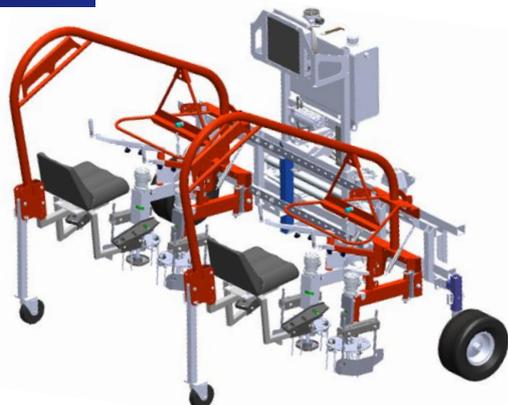


Оснащение и особенности:

- Регуляция скорости для каждого ряда отдельно
- Механическое смещение между рядами (от 0.9 м до 3.8 м)

Опционально:

- Внутренняя гидросистема: насос + 75 л масляный бак + радиатор охлаждения
- Гидравлическое смещение между рядами (от 0.9 м до 3.8 м) С управлением джойстиком



Конфигурация машины может соответствовать разным расстояниям между рядами за счет использования гидроцилиндров.

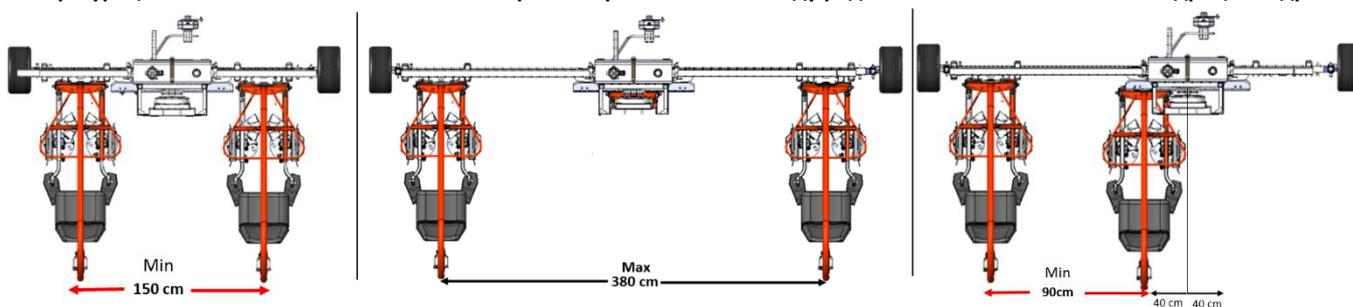

3-рядный пропольщик для овощей ZUZA 3

ZU-003

3-рядный

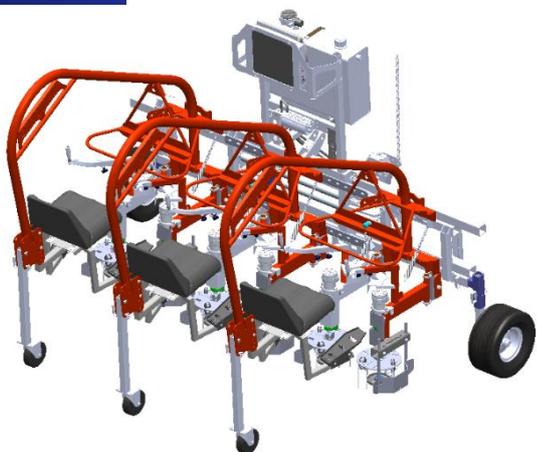


Оснащение и особенности:

- Внутренняя гидросистема: насос + 75 л масляный бак + радиатор охлаждения
- Регуляция скорости для каждого ряда отдельно
- Механическое смещение между рядами (от 0.9 м до 3.8 м)

Опционально

- Гидравлическое смещение между рядами (от 0.9 м до 1.9 м) С управлением джойстиком

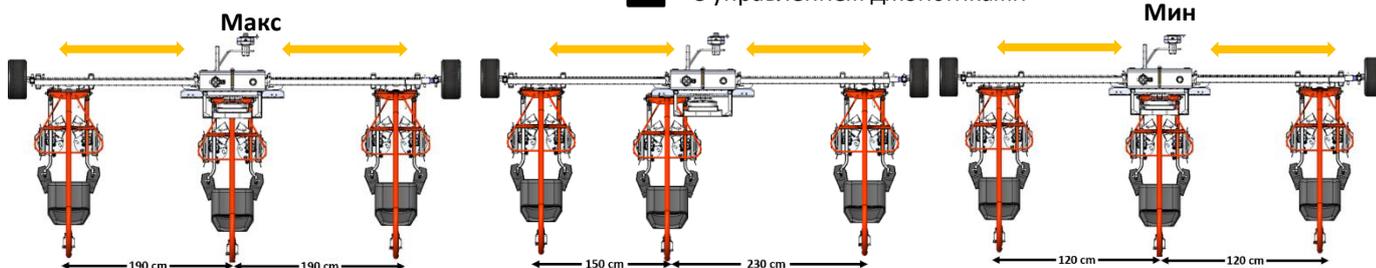

Техническая спецификация

Версия	Однорядная	Двурядная	Трёхрядная
Способ крепления к трактору	3-точечная подвеска Категории 2 (сзади трактора)		
Регулировка междурядья (смещение)	Механическое	Гидравлическое	Гидравлическое
Длина (см)	222 см	222 см	222 см
Высота (см)	215 см	215 см	215 см
Транспортная ширина (см)	124 см	240 см	260 см
Макс Рабочая Ширина (см)	155 см	300 см	430 см
Прополочная глубина	1-4 см	1-4 см	1-4 см
Размер прополочной головы (см)	22.5 или 30 см	22.5 или 30 см	22.5 или 30 см
Рабочая скорость	1 - 3 км/час	1 - 3 км/час	1 - 3 км/час
Производительность	0.5 – 1 га/час	1 – 2 га/час	1.5 – 3 га/час
Необходимый персонал	Оператор + 1	Оператор + 2	Оператор + 3
Вес	250 кг	470 кг	1000 кг



ZU-001

Посмотреть машину в работе



ZU-001A

Посмотреть машину в работе



ZU-003

Посмотреть машину в работе



Rhubarbs pumpkins lettuces Lavenders strawberries Young Berry Bushes: Currants, Aronia, Raspberries Asparagus Peppers Cauliflowers Artichokes Aubergines Carrots Onions Potatoes

