



Pielnik hydrauliczny do warzyw ZUZA 3

Pielnik ZUZA 3 przeznaczony jest do mechanicznego niszczenia chwastów w uprawach rosnących rzędowo w rozstawie umożliwiającym przejazd ciągnikiem nad uprawianym szpalerem. Pielnik doskonale sprawdza się w uprawach ekologicznych i umożliwia ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zabiegów herbicydowych, co w konsekwencji przekłada się na zmniejszenie kosztów uprawy i ułatwia ich prowadzenie.

- Pielnik ZUZA 3 jest przystosowany do upraw rosnących rzędowo takich jak: rabarbar, lawenda, sałata, szparagi, truskawki, młode porzeczki, młode konopie i inne, których wysokość nie przekracza **55 cm**
- Pielnik do warzyw ZUZA 3 wyposażony jest w hydrauliczny lub mechaniczny rozsiew ułatwiający pracę na różnych odległościach między rzędami

Specyfikacja:

- Maszyna może być wyposażona w głowice w dwóch różnych rozmiarach: małą o średnicy **225 mm** lub dużą o średnicy **300 mm** według potrzeb klienta.
- Każda z głowic wyposażona jest w trzy noże/sztylety lub w trzy pazury, które niszczą chwasty. Zaleca się używanie noży/sztyletów w przypadku twardej i kamienistej ziemi.
- Głębokość pracy (od 1 cm do 4 cm) ustawia się zmieniając wzajemne położenie głowicy i talerzyka podporowego, który kopiuje teren
- Urządzenie wyposażone jest w zawór regulujący prędkość obrotowa głowic.
- Regulacja osłony wirnika

D= 300 mm / Springs





D= 225 mm / Springs



D= 300 mm / Knives



D= 225 mm / Knives



See web page



Rhubarbs pumpkins lettuces Lavenders strawberries Young Berry Bushes: Currants, Aronia, Raspberries Asparagus Peppers Cauliflowers Artichokes Aubergines Carrots Onions Potatoes

Jednorzędowy pielnik do warzyw ZUZA 3

ZU-001

- EFEKTOWNY WYGLĄD
- WYDAJNY
- ELASTYCZNY
- SZYBKI



Wydatek pompy
ciągnika min 20l



Mechaniczne przesuw
ramy o 40cm



30 – 90 KM




250 Kg



2 głowice

Wposażenie i funkcje:

- Regulowane siedzenie – wyposażone w pasy bezpieczeństwa, kółka, stopy i uchwyty
- Zawór regulatora prędkości
- Mechaniczny przesuw o 40cm
- Do wyboru rozmiar głowicy z opcją noże/sprężyny
- Regulowana głębokość pielienia

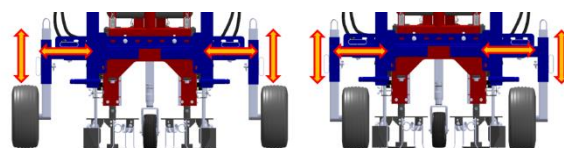

Stanowisko pracy

Pozycja transportowa



Siedzenie

Stopy

Uchwyty

ZU-001A

Sterowanie joystickiem



2 joysticks



Wydatek pompy
ciągnika min 20l



Mechaniczne przesuw
ramy o 40cm



30 – 90 KM



250 Kg



2 głowice

Wposażenie dodatkowe do ZU-001

- Sterowanie joystickiem zamiast ruchomych ramion, wtyczka elektryczna 12 V
- 2 hydrauliczne siłowniki


Ta wersja dzięki sterowaniu joystickiem znacznie zmniejsza podczas pracy użycie siły operatora. W związku z tym godziny pracy na urządzeniu mogą być wydłużone.

ZU-001F

Z wewnętrznym układem hydraulicznym



Wewnętrzny układ
hydrauliczny



Mechaniczne przesuw
ramy o 40cm



30 – 90 KM



450 Kg



2 głowice

Wposażenie dodatkowe do ZU-001

- Wewnętrzny układ hydrauliczny: pompa + chłodnica + zbiornikoleju 75 l.
- Regulowana szerokość kół

Eliminacja ryzyka przegrzania, ponieważ układ chłodzenia wewnątrz maszyny, utrzymuje odpowiednią temperaturę układu hydraulicznego i zwiększa czas pracy na urządzeniu, nie używając przy tym pompy hydraulicznej ciągnika

Opcje:



Sterowanie joystickiem

See web page



Rhubarbs pumpkins lettuces Lavenders strawberries Young Berry Bushes: Currants, Aronia, Raspberries Asparagus Peppers Cauliflowers Artichokes Aubergines Carrots Onions Potatoes

2-rzędowy pielnik do warzyw ZUZA 3

ZU-002

2-rzędowa

ZU-002F


Z wewnętrznym układem hydraulicznym



Wewnętrzny układ hydrauliczny



Tractor Pump
min 40 l/min



Mechaniczny albo hydrauliczny przesuw




30 – 90 KM



470 Kg
670 Kg z układem hydraulicznym



4 głowy

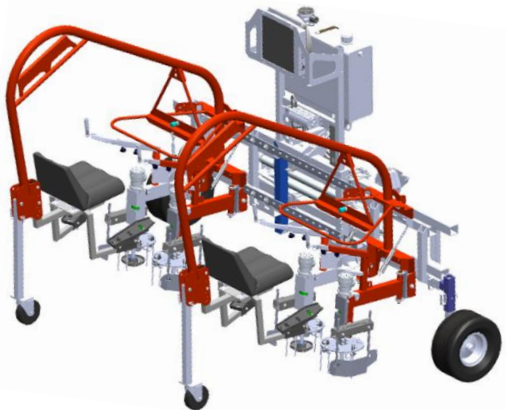

Wposażenie i funkcje:




- Na każdą ramę osobny zawór regulatora prędkości
- Mechaniczny przesuw między rzędami (min: 0.9 m to 3.8 m)

Opcje:

- Wewnętrzny układ hydrauliczny:
- Hydrauliczne przesuw między rzędami (min: 0.9 m to 3.8 m)
- Sterowanie joystickiem



Konfiguracja maszyny pozwala dopasować się do różnych odległości między rzędami za pomocą siłowników hydraulicznych

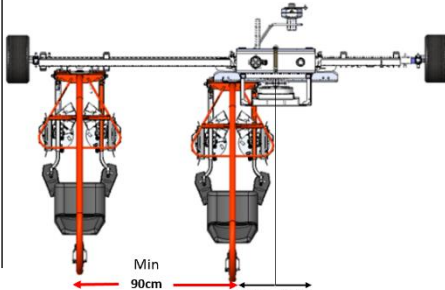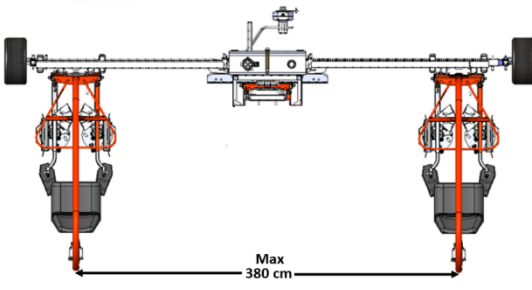

2-rzędowy pielnik do warzyw ZUZA 3

ZU-003

3-rzędowa



Wewnętrzny układ hydrauliczny



Mechaniczny albo hydrauliczny przesuw




50 – 120 KM



1000 Kg



6 głowy

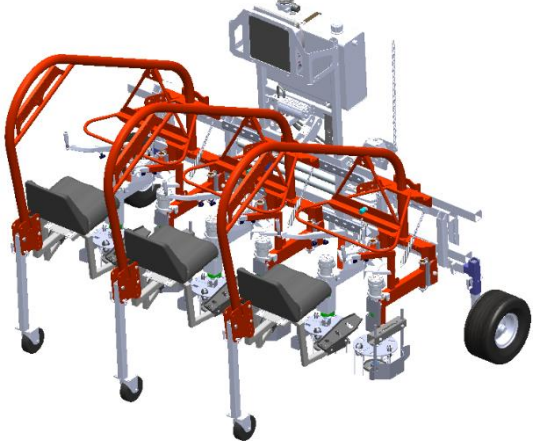


Wposażenie i funkcje:

- Wewnętrzny układ hydrauliczny: pompa + chłodnica + zbiornik oleju 75 l.
- Na każdą ramę osobny zawór regulatora prędkości
- Mechaniczny przesuw między rzędami (min: 0.9 m to 3.8 m)

Optional

- Hydrauliczne przesuw między rzędami (min: 0.9 m to 3.8 m)
- Sterowanie joystickiem

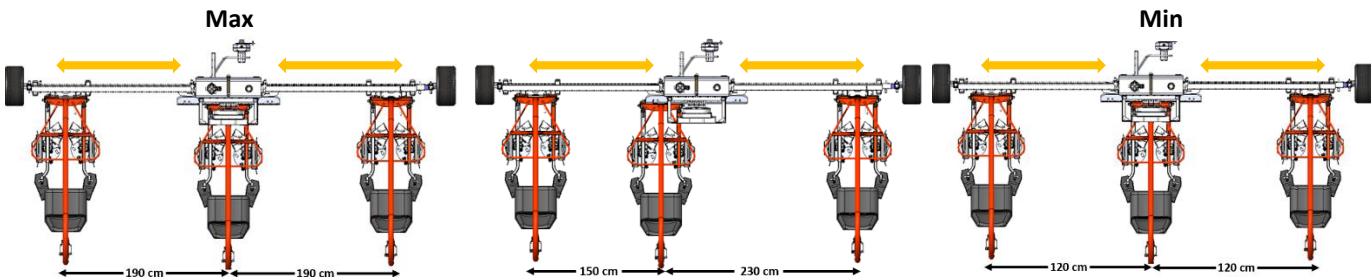

Specyfikacja techniczna

Wersja	1 – rzędowa	2 – rzędowa	3 – rzędowa
Sposób mocowania		TUZ, kategoria 2	
Przesuw między rzędami	mechaniczny	hydrauliczny	hydrauliczny
Długość	222 cm	222 cm	222 cm
Wysokość	215 cm	215 cm	215 cm
Szerokość transportowa	124 cm	240 cm	260 cm
Szerokość robocza max.	155 cm	300 cm	430 cm
Głębokość pielenia	1-4 cm	1-4 cm	1-4 cm
Średnica głowicy pielącej	22.5 lub 30 cm	22.5 lub 30 cm	22.5 lub 30 cm
Prędkość robocza	1 - 3 km/h	1 - 3 km/h	1 - 3 km/h
Wydajność pracy	0.5 – 1 ha/h	1 – 2 ha/h	1.5 – 3 ha/h
Ilość osób obsługi	Operator + 1	Operator + 2	Operator + 3
Masa	250 kg	470 kg	1000 kg



ZU-001

Zobacz maszynę w akcji



ZU-001A

Zobacz maszynę w akcji



ZU-003

Zobacz maszynę w akcji

